※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

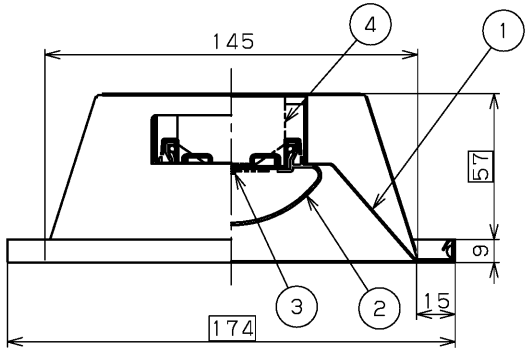

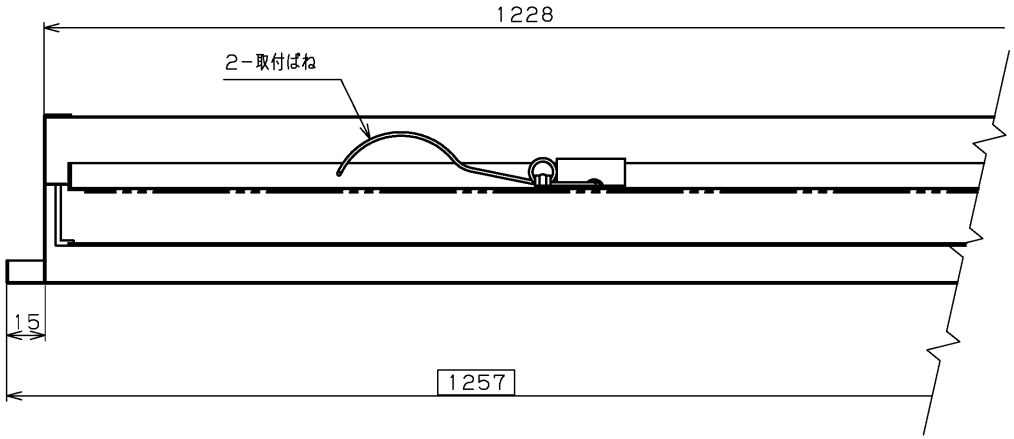

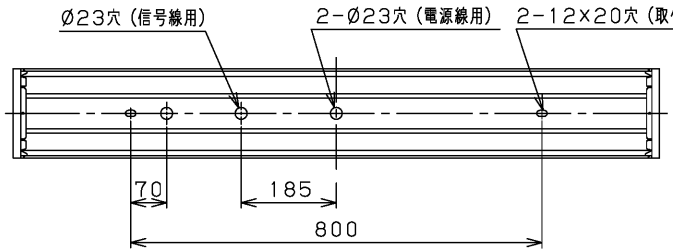

背面形式B21適合

定格入力電圧	定格光束	定格消費電力	定格入力容量	固定エネルギー消費効率	平均演色性評価数	相関色温度
100V	4900lm	34.3W	34.4VA	142.9lm/w	Ra83	5000K
200V		33.3W	34.2VA	147.1lm/w		
242V		33.3W	35.1VA	147.1lm/w		

天井切込み寸法　150×1235

点灯方式	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKR415522N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40521N-01
LX	LEKR415522N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40521N-01

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。

- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は14A以下でご使用ください。過熱により火災の原因となります。

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

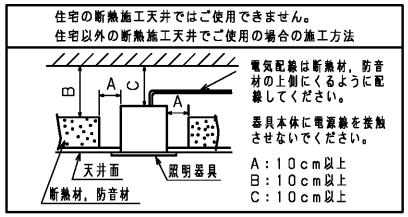

（使用上のご注意）
1．LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
2．調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。（LXの場合）

5．蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
4．光源部は容易に交換できない構造
3．LED制御装置内蔵形
2．LEDモジュール寿命：40000時間、光源の設計光束維持率：85%
注）1．接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

部番	部品名	材質 材厚	備考
9			
8			
7			
6			
5			
4	LED制御装置		
3	LEDモジュール		昼白色
2	照明カバー	P	乳白
1	本体	SPC t0.4	塗装亜鉛めっき鋼板 白色

周波数(Hz)	50.60
電圧(V)	100~242
力率	H
点灯方式	LN.LX
尺度	1:2 1:10

確認済
27.10.1~28.3.31
有効期間
公共施設用照明器具標準委員会

図番　13L018E

機種	LRS6-4750LM	製造者型番	LEKR415522N

東芝ライテック株式会社　石川

（一社）日本照明工業会様式

単位mm　(A3)　整理No.（L018B）